

GAME 600

Code: G6PR-8309036F-BN-U
GAME 600 Plafonnier

Informations Générales

- Intérieur
- Éclairage Pendentif
- Direct/Indirect
- Pendentif monté sur tige
- Rond
- Couleur corps: Noir
- Code RAL: 9005
- Couleur réflecteur: Aucun
- Matière: Aluminium moulé
- Finition: Thermolaquée
- IP: 40

LED

- CCT: 3000K
- IRC: 80
- Flux Lumineux LED: 6200lm/1900lm
- Flux Lumineux Système: 5000lm/1700lm
- Durée de vie: 50000h@L80B10
- MacAdam: SDCM : 3

Optique

- Faisceau d'angle: 90°/110°
- UGR: <19

Appareillage Électrique

- Type de Driver: ON-OFF
- Puissance LED: 36W/18W
- Puissance du Système: 40W/20W
- LED Voltage: 34V/36V
- LED Ampérage: 1050mA/500mA

Dimensions

- Taille: Ø600mm
- Hauteur: 1096.5mm
- Poids net: 7250g
- Poids brut: 8250g





Schéma de construction



Distribution de lumière

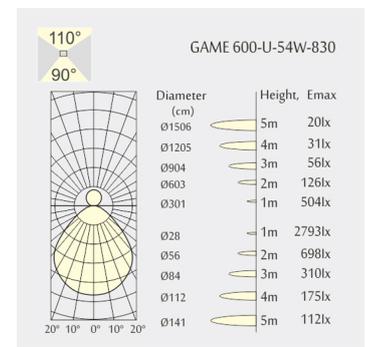

RoHS

850°C



Description

Luminaire suspendu à tige ronde avec couvercle microprismatique pour une plus faible luminance avec Uplight en aluminium moulé ; finition thermolaquée noir (RAL 9005) ; Driver ON-OFF ; Puissance du système 40W+20W ; dimensions Ø600mm ; le poids du luminaire est d'environ 7250g ; Température de couleur 3000K avec un Flux lumineux de 5000lm / 1700lm ; bon indice de rendu des couleurs IRC80 ; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED écoénergétiques ; Garantie 5 ans ; angle de faisceau de 90° / 110° ; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19) ; degré de protection du boîtier IP40 ; source lumineuse remplaçable par un électricien qualifié ; convertisseur remplaçable par un électricien qualifié

* Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.