


## SENSE 68 RT1

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG  
Typ: SENSE Adjustable Downlight STR4-9304011N-BS

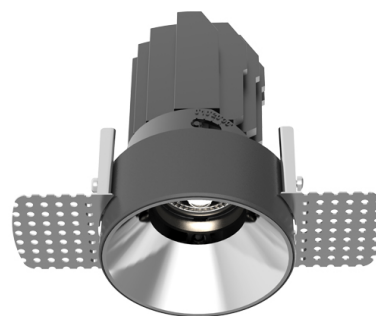

### Allgemein

- Intérieur
- Downlight
- Encastré
- Form: rond sans garniture
- Gehäuse: noir
- Reflektor: spéculaire
- IP 20

### LED

- 3000K
- CRI 90
- LED-Output: 1200lm
- System Output: 800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



### Optik

- Abstrahlwinkel: 40°
- UGR <19

### Elektrik

- LED-Treiber: aucun
- LED-Power: 11W
- System-Power: 13W
- 31V
- 350mA


### Abmessungen

- Größe: Ø67mm
- Ausschnitt: Ø68mm
- Höhe: 98mm
- Einbauhöhe: 148mm
- Netto Gewicht: 280g
- Brutto Gewicht: 440g
- Schwenkgrad: max. 30°
- Rotiergrad: 355°


### Beschreibung

Downlight Rond en aluminium moulé; finition thermolaquage noir (RAL 9005) et réflecteur spéculaire; LED 11W; dimensions Ø68mm; pas de garniture de montage avec une découpe de Ø68mm; le poids du luminaire est d'environ 280g; pivotant à 355° et orientable à 30°; Température de couleurs 3000K avec une sortie LED de 1200lm; indice de rendu des couleurs élevé IRC90; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED CITIZEN écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau moyen de 40°; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR <19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP20)

### Lichtverteilung



### Bauskizze



Ø68mm



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.