


SENSE 68 ST1

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: SENSE Adjustable Downlight STS8-9D32412N-WC

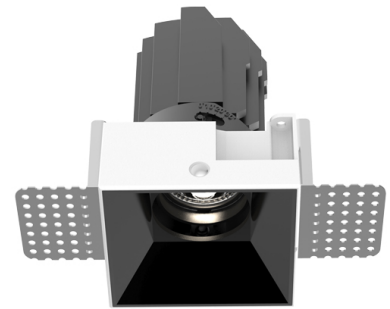

Allgemein

- Intérieur
- Downlight
- Encastré
- Form: carré sans garniture
- Gehäuse: blanc
- Reflektor: chrome noir
- IP 20

LED

- Dim-to-Warm
- CRI 90
- LED-Output: 1200lm
- System Output: 800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



Optik

- Abstrahlwinkel: 24°
- UGR <19

Elektrik

- LED-Treiber: aucun
- LED-Power: 12W
- System-Power: 13W
- 31V
- 350mA


Abmessungen

- Größe: 67mm x 67mm
- Ausschnitt: 68mm x 68mm
- Höhe: 98mm
- Einbauhöhe: 148mm
- Netto Gewicht: 320g
- Brutto Gewicht: 460g
- Schwenkgrad: max. 30°
- Rotiergrad: 355°



Beschreibung

Downlight Carré en aluminium moulé; finition thermolaquage blanc (RAL 9016) et réflecteur chrome noir; LED 8.5W; dimensions 67mm x 67mm; pas de garniture de montage avec une découpe de 68mm x 68mm; le poids du luminaire est d'environ 320g; pivotant à 355° et orientable à 30°; Température de couleurs Dim-to-Warm avec une sortie LED de 1200lm; indice de rendu des couleurs élevé IRC90; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED BRIDGELUX écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau précis de 24°; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR <19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP20)

Lichtverteilung



Bauskizze



68x68mm



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.