


# Produktdatenblatt

## TAKEO TS200

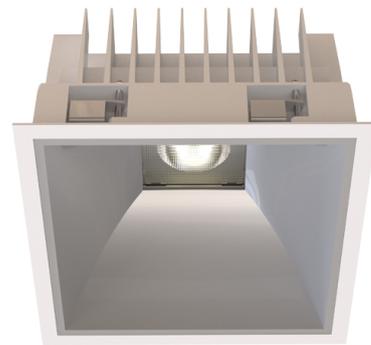

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG  
Typ: TAKEO Fixed Downlight TSL2-9407038N-WM

### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- Form: eckig
- Gehäuse: weiß
- Reflektor: matt
- IP 54

### LED

- 4000K
- CRI 90
- LED-Output: 4800lm
- System Output: 2900lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



### Optik

- Abstrahlwinkel: 70°
- UGR <19

### Elektrik

- LED-Treiber: ohne
- LED-Power: 38W
- System-Power: 42W
- 36V
- 1050mA


### Abmessungen

- Größe: 220mm x 220mm
- Ausschnitt: 200mm x 200mm
- Höhe: 132mm
- Einbauhöhe: 180mm
- Netto Gewicht: 1500g
- Brutto Gewicht: 1800g


### Beschreibung

Deckeneinbauleuchte eckig aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016) und matter Reflektor; LED 38W; Größe 220mm x 220mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von 200mm x 200mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 1500g; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 4800lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 70° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR <19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP54)

### Lichtverteilung



### Bauskizze



RoHS



200x200mm



850°C



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.